Manual De Inducción Para El Gerente Del Panel Web

Comenzando **2**
- Cada Caja Contiene 2
- Atención 2

Usando la Pulsera Proxxi Voltage **3**
- Cargado 3
- Ajustando el Tamaño de la correa 3
- Batería 3

Configuración de la pulsera Proxxi Voltage **4**
- Configuración Predeterminada 4
- Alerta Inicial 4
- Alerta Alta 4
- Ambiente de Voltaje & Distancias de Alerta 4
- Ajustes personalizados 4
- Toque Para Silenciar 4

Instalando la Aplicación Móvil Proxxi Voltage **5**
- Descargar la Aplicación Móvil Proxxi Voltage 5
- Apareando la Aplicación Móvil con la Pulsera 5
- La Pantalla de Inicio 5
- Detalles de la Pulsera 5
- Detección de Voltaje 5
- Silenciar Alertas 6
- Contactar a Soporte 6

Panel Proxxi Voltage **7**
- Summary Report 7
- Incident Report 7

Especificaciones del producto **8**

Comenzando

Cada Caja Contiene

- 1 sensor de campos wearable (pulsera)
- 1 base de carga de inducción
- 1 adaptador de corriente
- 1 guía de inicio rápido

Atención

- Proxxi Voltage no está diseñado para reemplazar ningún paso en los procedimientos de seguridad existentes; ayuda a detectar errores humanos en los procesos de trabajo cotidianos
- Proxxi Voltage debe ser utilizado por personal debidamente capacitado (cualificado o no)
- Proxxi Voltage es un sensor de proximidad; nunca entre en contacto con equipos energizados
- Si se usa Proxxi Voltage sin comprender completamente la interfaz y las limitaciones, pueden ocurrir lesiones graves
- La estática puede producir falsas alarmas
- La detección de Proxxi Voltage se verá afectada por situaciones que dan como resultado que el equipo energizado produzca un campo más débil, como: equipo trifásico, equipo conectado a tierra, equipo que está cerca del suelo y cuando el equipo está mojado
- Úselo sólo en la muñeca; no conecte la pulsera a otro equipo ni a una pértiga

Usando la Pulsera Proxxi Voltage

Cargado

- Enchufe el adaptador de corriente en un tomacorriente apropiado
- Conecte el adaptador de corriente a la base de carga
- Coloque la pulsera en la base para cargar
- La pulsera zumba cuando se acopla. Una luz en el cargador también le indicará que su pulsera y el cargador están acoplados
- Una carga completa tarda aproximadamente 4 horas
- La carga dura aproximadamente 30+ horas, dependiendo del uso
- Una luz verde fija de estado de la batería indica que la pulsera está completamente cargada

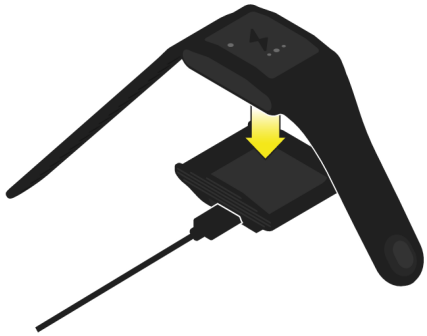

Ajustando el Tamaño de la correa

- Use su pulsera en la muñeca de su mano dominante
- Cuando use su pulsera, asegúrese de que haya contacto entre la piel y la pulsera (no la use encima de una manga, por ejemplo)
- Personalice cortando la longitud adicional de la correa siguiendo las marcas de puntuación
- Asegúrese de dejar suficiente longitud para que quepa cómodamente

Batería

- Una luz intermitente de estado de la batería indica que la pulsera está activa
- El color de la luz indica el estado de la batería
- Estado críticamente bajo:
  - Cuando la batería está críticamente baja (9 % o menos), la pulsera parpadeará y emitirá un pitido hasta que se cargue

Configuración de la pulsera Proxxi Voltage

Configuración PredeterminadaC

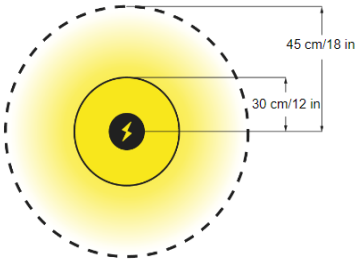

- La configuración de detección de voltaje para su pulsera es 480V
- A 480 V, la alerta inicial se produce a 45cm/18in* de una fuente energizada y la alerta alta se produce a 30cm/12in
- Puede configurar los entornos de tensión y las distancias de alerta en la app

**Las distancias de alerta iniciales se aplican a las pulseras enviadas después del 2023-05-19. Las pulseras enviadas antes de esta fecha realizarán la alerta inicial en la configuración predeterminada de 480 V a 2 pies/60 cm, a menos que la organización haya solicitado lo contrario.*

Alerta Inicial

- Entrar en la zona de alerta inicial que rodea un dispositivo energizado activa todas las alertas sensoriales de su pulseras
- Estas incluyen luces intermitentes, pitidos y vibraciones pulsantes.
- Las alertas aumentan en frecuencia a medida que se acerca al dispositivo energizado

Alerta Alta

- Su pulsera alertará en su opción más alta una vez que haya pasado de la zona de alerta inicial a la zona de alerta alta de un dispositivo energizado

Ambiente de Voltaje & Distancias de Alerta

- Proxxi está diseñado para 480 V y más, pero alertará cuando esté lo suficientemente cerca de cualquier campo eléctrico fuerte
- Puede configurar ambientes de voltaje y distancias de alerta en la app según el tipo de trabajo que se esté realizando
- Las distancias de alerta cambian respectivamente

Ajustes personalizados

- Si su organización utiliza configuraciones personalizadas, consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones de instalación: https://support.proxxi.co/installing-custom-settings

Toque Para Silenciar

- Cuando toque la pulsera con la palma abierta dos veces seguidas, la pulsera entrará en un estado de silencio durante 1 hora
  - Esto significa que la pulsera no proporcionará ninguna alerta cuando se acerque a un equipo energizado.
- No podrá tocar para silenciar si la pulsera está alertando activamente, y debe alejarse de la fuente energizada para continuar con tocar para silenciar.
- Al final de 1 hora, las alertas de la pulsera reanudaran automáticamente
  - Si es necesario activar el sonido antes de que finalice la hora, puede tocar dos veces con la palma de la mano abierta para reactivar el sonido
- La pulsera también se puede activar y desactivar mediante la aplicación móvil

La Aplicación Móvil Proxxi Voltage

Descargar la Aplicación Móvil Proxxi Voltage

- La aplicación Proxxi Voltage está disponible para iOS y Android
- Si tiene problemas para encontrarlo en su tienda de aplicaciones, intente buscar "Proxxi Voltage"
- Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo móvil esté activo
- También necesita una conexión a Internet activa para usar la aplicación (ya sea WiFi o datos móviles)

ANDROID iOS

Apareando la Aplicación Móvil con la Pulsera

- Sigue los pasos anteriores
- Encuentra el código de 4 dígitos en la parte posterior de tu pulsera y selecciónelo de la lista en la aplicación para emparejar

La Pantalla de Inicio

Desde la pantalla de “Home” de la aplicación, podrá ver detalles que incluyen:

- Niveles de batería actuales y estado de sincronización de la pulsera

También puede probar las alertas de la pulsera, haciendo que la pulsera parpadee, vibre y emita un pitido.

Detalles de la Pulsera

En la sección “Wristband” de la aplicación móvil podrás:

- Ver más información sobre la pulsera Proxxi Voltage
- Permitirá desvincular su pulsera actual y vincularla con una pulsera diferente
- Apagar la pulsera puede ser una opción para ahorrar batería
  - *IMPORTANTE: para volver a encender la pulsera, el usuario deberá cargar la pulsera durante unos minutos*
- Actualiza el firmware de tu pulsera

La primera vez que conecte su pulsera a su aplicación móvil, le recomendamos que busque una actualización de firmware para asegurarse de que tiene la versión más reciente. Las actualizaciones de firmware se lanzan periódicamente para ayudar a mejorar la funcionalidad de la pulsera, optimizar la experiencia del usuario y agregar funciones adicionales.

Detección de Voltaje

En la sección “Alerts” de la aplicación móvil puede ajustar la sensibilidad de voltaje de la pulsera.

Los ajustes son configurables, pero los ajustes precargados se basan en los límites de aproximación definidos en NFPA 70e. Recomendamos que seleccione un entorno de voltaje que sea igual o inferior al entorno con el que espera trabajar.

Cada vez que cambie la configuración de voltaje, se le pedirá que establezca la cantidad de tiempo que trabajará en ese entorno. Esto es para asegurarse de que no pueda dejar accidentalmente la sensibilidad de la pulsera configurada en un entorno que no esté alineado con su próximo lugar de trabajo.

La pulsera siempre volverá al valor predeterminado de 480 V para que tenga la máxima protección.

Silenciar Alertas

Nota: solo silencie las alertas cuando sea seguro hacerlo

Se recomienda silenciar si no está realizando trabajos eléctricos (durante su viaje al trabajo o en un entorno de oficina) para evitar alertas molestas

Se deben seguir realizando todos los procedimientos de seguridad en el trabajo

Contactar a Soporte

Si tiene algún problema con su pulsera o su aplicación, o quiere saber más, siempre puede seleccionar el botón de soporte (?) en la esquina superior derecha. Desde aquí, puede visitar nuestro centro de soporte en línea para obtener más información o solucionar su problema, o crear un ticket para que nuestro equipo lo revise.

Panel Proxxi Voltage

Los datos capturados por la pulsera móvil se ponen a disposición del usuario y del resto de su organización en el Panel de Proxxi Voltage. Para configurar el panel, complete el Formulario del Administrador del Panel que se incluyó en los materiales de inducción.

Nota: Antes de ver los datos en el tablero, las pulseras deben sincronizarse con la aplicación móvil.

Summary Report

Al iniciar sesión, se mostrará el Summary Report o Informe Resumido. Desde el Summary Report, se pueden ver todas las pulseras de la organización. Los datos se pueden filtrar para facilitar su uso.

Incident Report

Desde el Reporte de Incidentes, se mostrarán todas las Alertas Iniciales y Alertas Altas que recibió un usuario. Para ver el Reporte de Incidentes, seleccione el menú en la esquina superior izquierda y haga clic en "Incident Report". Los datos se pueden filtrar para facilitar su uso.

Al expandir un incidente se mostrarán detalles adicionales del evento, que incluyen:

- Lectura de la intensidad del campo eléctrico en el momento indicado (línea negra)
- Sensibilidad de Alerta Inicial (guión amarillo)
- Sensibilidad de Alerta Alta (guión rojo)

Nota: la sensibilidad se basará en la configuración seleccionada en la aplicación móvil por el usuario

Especificaciones del producto

Dimensiones

- Pulsera 262mm x 32.5mm x 12.5mm (tamaño máximo de la muñeca: 247mm o alrededor de 9.7in de circunferencia)
- Cargador: 46mm largo x 36mm ancho x 16.5mm alto
- Adaptador de Corriente Tipo A (NA): 58mm largo x 25mm ancho x 58mm alto, 1.5m cable
- Adaptador de Corriente Tipo C (EU): 58mm largo x 25mm ancho x 77.5mm alto, 1.5m cable
- Adaptador de Corriente Tipo G (UK): 58mm largo x 48mm ancho x 70.5mm alto, 1.5m cable
- Caja de Unidad Individual: 127mm x 101.5mm x 101.5mm
- Caja con 6 Unidades: 330mm x 228.5mm x 152.5mm

Tipo de Carga

- Pulsera: cargada de forma inalámbrica por la base de carga
- Base de carga: 5V/1A (Conector Micro-USB)
- Cargador (adaptador de corriente)
  - Type A (NA): In: 120V Out: 5V DC/1A
  - Type C (EU): In: 240V Out: 5V DC/1A
  - Type G (UK): In: 240V Out: 5V DC/1A

Tipo de Conexión

- Micro USB
- Bluetooth LE (5.0, 4.2 compatible)

Sensibilidad

- 480V y superior

Tiempo de activación de cada alerta

- Alerta Inicial: 1 o 2 zumbidos breves cada 5 segundos hasta que se elimine del área de peligro
- Alerta Alta: sostenida hasta que el usuario se retira del área de peligro

Duración de la Batería

- Aproximadamente 30 hours

Certificaciones

- CE
- FCC
- Cumple con IP68
- ASVS Nivel 1
- Cumple con SOC3 para Centro de Almacenamiento de Datos
- Cumple con el RGPD

Comunicación

- Bluetooth LE